



HOUSE DOOR **COLLECTION**

Wybierz się do świata wytrzymałości, stylu i bezpieczeństwa z naszą kolekcją drzwi bazującą na systemach profili PCV z różnymi nakładkami: w stylu klasycznym - z panelami warstwowymi PCV oraz w stylu nowoczesnym - z nakładkami metalowymi.



+380 800 21 00 21

info@framex.ua

pl.framex-system.com

PVC PANEL GLS



RAL 9016
WHITE

58L-2
ANTHRACITE
GREY R

89L-2
GOLDEN OAK R

25L-2
NUSSBAUM R9

23L-2
DARK OAK

27L-2
MAHOGANY R



Drzwi wejściowe z ulepszonym panelem warstwowym, klejonymi oknami z podwójnymi szymbami ilistwy ze stali nierdzewnej.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

System	Framex 71	Framex 80
Grubość wypełnienia	32, 42 mm	44, 50 mm
Wypełnienie	panel PCV typu sandwich	
Pakiet szybowy	1-komorowy, 2-komorowy	
Zamek	wielopunktowy	
Zawiasy	nakładkowe/rolkowe, trzysegmentowe	
Próg	uniwersalny	
Klamka	naciskowa/biurowa	



DOSTĘPNE **WARIANTY WZORNICTWA** DLA DRZWI PCV PANEL GLS I STEEL PANEL

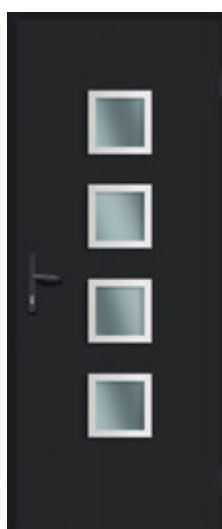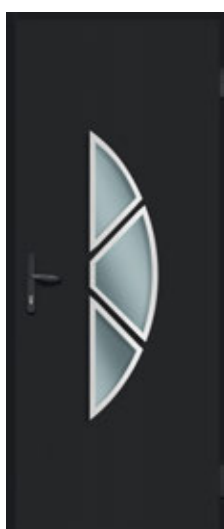

STEEL PANEL



Panel wykonany jest ze stali nierdzewnej o grubości 1 mm z powłoką proszkową, posiada dwustronne nakładki Elegant, system profili wielokomorowych z progiem z termoizolacją, zapewniając wysoką izolację termiczną i oszczędność energii, a pakiety szybowe rozpraszają światło, zachowując prywatność.

KOLOR PODSTAWOWY

RAL 9016
WHITE

MALOWANIE
PROSZKOWE SKRZYDŁA

RAL 7016 S
ANTHRACITE

LAMINOWANIE RAMY

59S-2
ANTHRACITE
GREY

MALOWANIE
PROSZKOWE SKRZYDŁA

RAL 9005 S
BLACK

LAMINOWANIE RAMY


110S-2M
COOLBLACK
MATT 9915

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

System	Framex 71	Framex 80
Nakładki ze stali nierdzewnej		1 mm
Grubość wypełnienia	71 mm	80 mm
Wypełnienie		panel stalowy
Pakiet szybowy		3-komorowy
Wypełnienie - pianka polistyrenowa	71 mm	80 mm
Dekoracja		listwa ze stali nierdzewnej
Zamek		wielopunktowy
Zawiasy		3D (wpuszczane)
Próg		aluminiowy z wkładką termiczną
Klamka		naciskowa/biurowa



DOSTĘPNE WARIANTY WZORNICTWA DLA DRZWI PCV PANEL GLS I STEEL PANEL

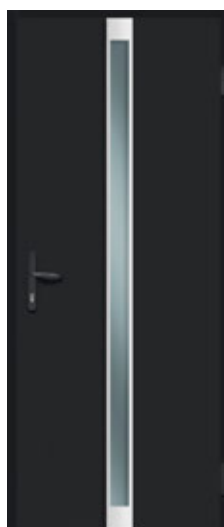

RAL 9016
WHITE

58L-2
ANTHRACITE
GREY R

89L-2
GOLDEN OAK R

25L-2
NUSSBAUM R9

23L-2
DARK OAK

27L-2
MAHOGANY R

Wypełnienie – płyta warstwowa lub szyba zespolona zabudowana w profilu skrzydła drzwiowego, istnieje możliwość zastosowania impostu. Niezawodny, wygodny w użyciu, ekonomiczny.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Wypożyczenie	podstawowe
System	Framex 71
Grubość wypełnienia	24, 32, 42 mm
Wypełnienie	płyty warstwowej PCV/płyty HPL
Pakiet szybowy	1-komorowe, 2-komorowe
Zamek	jednypunktowy/zatraskowy/wielopunktowy
Zawiasy	górne/rolkowe
Próg	uniwersalny
Klamka	naciskowa/biurowa



DOSTĘPNE WARIANTY PROJEKTOWE DRZWI PANELOWYCH PCV

